LEUCHTBUCHSTABEN

FL BUCHSTABEN

PROFILBUCHSTABEN

ARCHITEKTUR

AMBÜHL
WERBETECHNIK AG

FL BUCHSTABEN

LED-BUCHSTABEN aus kompaktem Acrylglas. Die Strahlkraft dieser Buchstaben zieht Besucher magisch an. Speziell für uns hergestellte LEDs werden in maschinell vorgefertigte Acrylbuchstaben aus Vollmaterial eingearbeitet. Kompliziertesteste Buchstabenformen lassen sich mit moderner CNC-Maschinentechnik realisieren.

Wir erzielen mit minimaler LED-Bestückung eine homogene und lichtstarke Ausleuchtung. Dank des geschlossenen Systems sind die FL-Buchstaben sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bedenkenlos einsetzbar (Schutzklasse IP 67).

FL 120 – Zargenleuchter

LEDs	weiß 6000 K, rot oder blau
FRONT	vollflächig lichtdicht oder konturig leuchtend
TIEFE	20 mm
SPIEGEL	mit Folie (lichtdicht), Acryl, Edelstahl oder lackiertem Aluminium belegt
BALKENBREITE	ab 40 mm
VERSALHÖHE	von 150 bis 500 mm
SONDERAUSFÜHRUNG	Tiefe 30 mm (FL 130)

FL 230 – Frontleuchter

LEDs	weiß 6000 K, rot oder blau
FRONT	Acrylglasfarben transluzent oder Folien
TIEFE	30 mm bzw. 33 mm bei farbigen Acrylglasspiegel
ZARGE UND RÜCKWAND	lichtdicht beschichtet mit 2K-Lack matt
BALKENBREITE	min. 15 mm
VERSALHÖHE	von 150 bis 500 mm
SONDERAUSFÜHRUNG	mit zusätzlicher Hintergrundbeleuchtung (FL 230 R)

FL 320 – Rückleuchter

LEDs	weiß 6000 K, rot oder blau
FRONT UND ZARGE	lichtdicht beschichtet mit 2K-Lack matt
TIEFE	20 mm (Standard)
SPIEGEL	auch 15 mm möglich
BALKENBREITE	optional mit Folie, Edelstahl oder lackiertem Aluminium belegt
VERSALHÖHE	min. 15 mm
SONDERAUSFÜHRUNG	indirekte Ausleuchtung auch farbig möglich (FL 320 C)

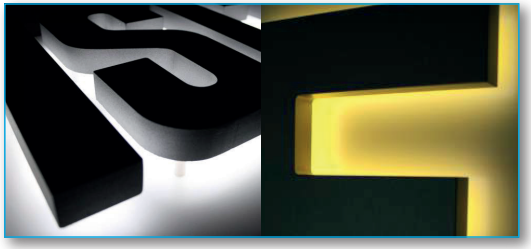

FL 930 – Front- und Zargenleuchter

LEDs	weiß 6000 K, rot oder blau
FRONT	vollflächig leuchtend
ZARGE	15 mm leuchtend
TIEFE	33 mm
UNTERTEIL	lichtdicht beschichtet mit 2K-Lack matt
SPIEGEL	weiß und / oder mit Folie bzw. Acryl belegt
BALKENBREITE	ab 20 mm
VERSALHÖHE	von 150 bis 500 mm

PROFILBUCHSTABEN

Die Buchstaben und Schriften werden in vielfältigen Ausführungsvariantenhergestellt.

Die Vielfalt entsteht durch die zahlreichen Kombinationen von Lichtaustritt aus dem Buchstabenkörper und der dafür eingesetzten Materialien wie Acrylglas, Aluminium, Edelstahl, Messing oder Kupfer.

Profil 3P

MATERIAL	Oberteile aus Aluminium (lackiert nach RAL oder Sikkens Color Map solid), sowie Edelstahl, Kupfer etc. Boden aus Acrylglas weiß WH 10
AUSLEUCHTUNG	LEDs weiß 6500 K. Indirekte Leuchtwirkung nach hinten durch das Acrylglas auf den Fassadenhintergrund
TIEFE	ab 80 mm
VERARBEITUNG	Vollreliefbuchstabe mit Acrylglas-Rückenteil
VORTEILE	Dezente, hochwertige Beschriftung z.B. für denkmalgeschützte Bereiche.

Profil 4

MATERIAL	Unterteile und umlaufendes Rähmchen aus Aluminium (lackiert nach RAL oder Sikkens Color Map solid), sowie Edelstahl, Kupfer etc. Innenteil weiß grundiert Ansichtsfläche aus Acrylglas
AUSLEUCHTUNG	LEDs weiß 6500 K. Direkte Leuchtwirkung nach vorne
TIEFE	ab 120 mm bis ca. 200 mm
EINSATZ	Buchstaben/Logos von ca. 600 bis 3000 mm Höhe
VERARBEITUNG	Vollreliefbuchstabe mit umlaufendem Aluminium-Rähmchen
VORTEILE	Große Buchstaben, Stabile Bauweise

Profil 5

MATERIAL	Unterteil aus Aluminium (lackiert nach RAL oder Sikkens Color Map solid), sowie Edelstahl, Kupfer etc. Innenteil weiß grundiert. Spiegel aus Acrylglas mit umlaufenden PVC-Rähmchen (ca. 5 mm)
AUSLEUCHTUNG	LEDs weiß 6500 K
TIEFE	100 - 120 mm
EINSATZ	Buchstaben/Logos von 300 bis 1500 mm Höhe
VERARBEITUNG	Vollreliefbuchstabe mit umlaufendem PVC-Rähmchen
VORTEILE	Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Profil 8

MATERIAL	Oberteil aus Acrylglas, Boden aus Aluminium (lackiert nach RAL oder Sikkens Color Map solid), Innen weiß grundiert
AUSLEUCHTUNG	LEDs weiß 6500 K. Leuchtwirkung nach vorne und seitlich
TIEFE	100 - 120 mm
VERARBEITUNG	Vollreliefbuchstabe, Unterteilzarge 25 mm hoch
VORTEILE	Exakte Optik durch verklebte Vorder- und Seitenteile Unterschiedliche Farbkombinationen von Spiegel und Zarge leicht umsetzbar.

Profil Sonder

MATERIAL	Unterteil aus Aluminium (lackiert nach RAL oder Sikkens Color Map solid) Innen weiß grundiert Spiegel aus 3 mm Acrylglas farbig und rückseitig Acrylglas klar
AUSLEUCHTUNG	LEDs weiß 6500 K
TIEFE	100 - 120 mm
VERSALHÖHE	von 300 bis ca. 1000 mm
VERARBEITUNG	Vollreliefbuchstabe
VORTEILE	Klare Darstellung des Schriftbildes Keine sichtbaren Rähmchen

Profil 9a

MATERIAL	Oberteil aus Acrylglas, Unterteil aus Aluminium (lackiert nach RAL oder Sikkens Color Map solid) sowie Edelstahl, Kupfer etc. Innen weiß grundiert
AUSLEUCHTUNG	LEDs weiß 6500 K. Leuchtwirkung nach vorne und teilweise seitlich
TIEFE	100 - 120 mm 2/3 unbeleuchtet + 1/3 leuchtend
VERARBEITUNG	Vollreliefbuchstabe
VORTEILE	Interessante Lösung durch zweifarbige Seitenansichten

Profil 9c

MATERIAL	Unterteile und umlaufendes Rähmchen aus Aluminium (lackiert nach RAL oder Sikkens Color Map solid), sowie Edelstahl, Kupfer etc. Innenteil weiß grundiert Ansichtsfläche aus Acrylglas
AUSLEUCHTUNG	LEDs weiß 6500 K. Direkte Leuchtwirkung nach vorne
TIEFE	ab 120 mm bis ca. 200 mm
EINSATZ	Buchstaben/Logos von ca. 600 bis 3000 mm Höhe
VERARBEITUNG	Vollreliefbuchstabe mit umlaufendem Aluminium-Rähmchen
VORTEILE	Große Buchstaben, Stabile Bauweise

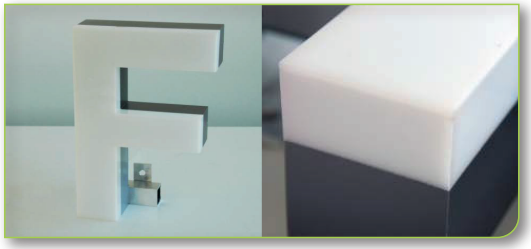

GROUPE
BAREC

PostParc
Eichenberger

SBB CFF FFS

EIGER

ARCHITEKTUR

ambühl
WERBETECHNIK AG

Gewerbestrasse 6
3203 Mühleberg|BE

031 754 10 10
info@ambuehl.ch
www.ambuehl.ch

Follow us